


EDS-S100

PULEGGE
PULLEYS
SCHEIBEN

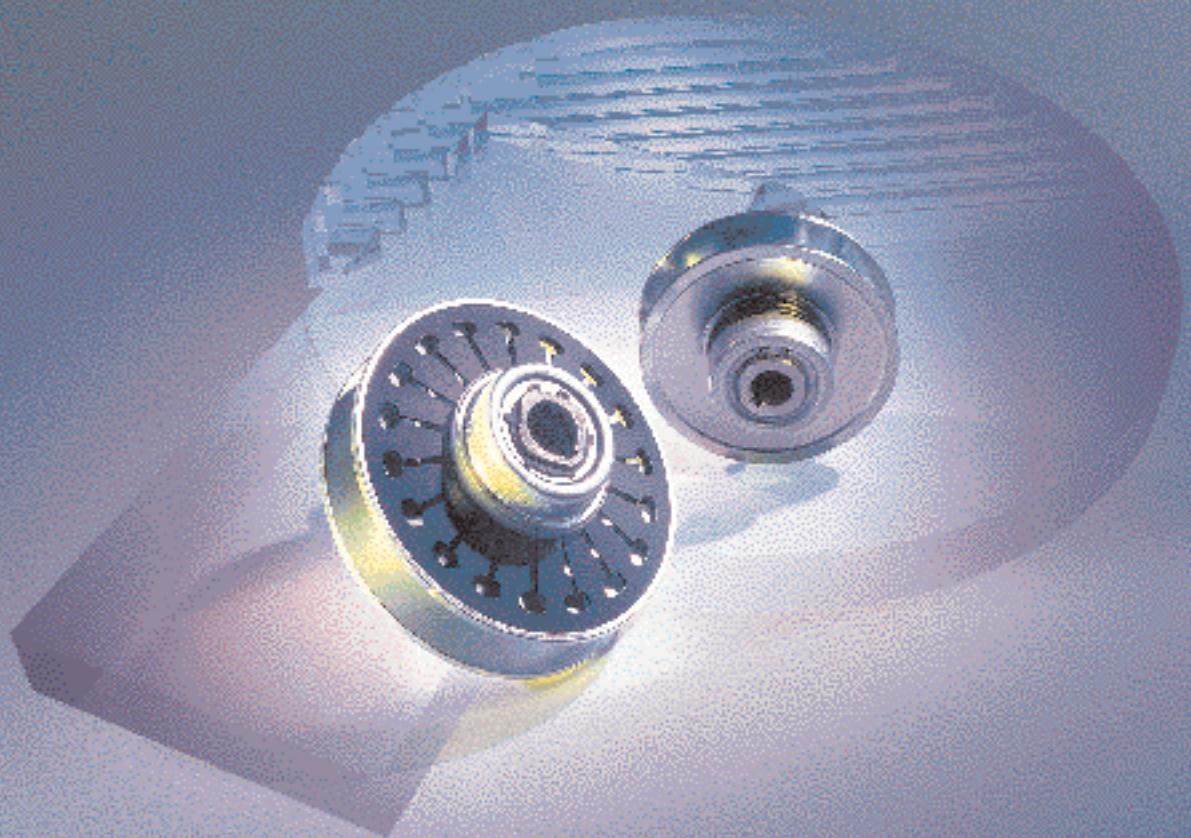

PIAZZALUNGA

PULEGGE PULLEYS SCHEIBEN

Quando la variazione di velocità deve essere continua, precisa e, soprattutto, esente da manutenzione, le pulegge espansibili Piazzalunga della serie EDS o 100 offrono una risposta adeguata al problema. Tutto ciò grazie all'ampia gamma di potenze applicabili (0.37÷18.5 Kw) ed un rapporto di variazione 1:3, ma soprattutto grazie alle prestazioni consentite dai componenti: albero poligonale autolubrificante, semiflange in ghisa zinate o fosfatate, molle a diaframma o elicoidali in acciaio speciale al cromo-vanadio.


When speed variation must be continuous and precise, and above all free from maintenance, Piazzalunga EDS or 100 series expanding pulleys offer a suitable solution to the problem. This is possible thanks to the wide range of powers which can be applied (0.37 - 18.5 Kw) and 1:3 variation ratio, but above all thanks to component performance: self-lubricating polygonal shaft, galvanized or phosphatized cast iron semi-flanges, flat or helical springs made of special chrome-vanadium steel.

Wenn die Geschwindigkeitsänderung stufenlos, präzise und vor allem wartungslos sein soll, so sind die spreizbaren Scheiben Piazzalunga der Serie EDS oder 100 eine geeignete Antwort des Problems. Dies dank der grossen Auswahl an anwendbaren Leistungen (0.37 - 18.5 Kw) und einem Variationsverhältnis von 1:3, doch vor allem dank den durch die Komponenten ermöglichten Betriebsleistungen: vieleckige selbstschmierende Welle, Halbflanschen aus verzinktem oder phosphatiertem Gusseisen, Membranfedern oder Schraubenfeder aus Chrom-Vanadium-Stahl.

SERIE EDS: rapporto di variazione 1:3.

EDS SERIES: variation ratio 1:3.

SERIE EDS: Variationsverhältnis 1:3.

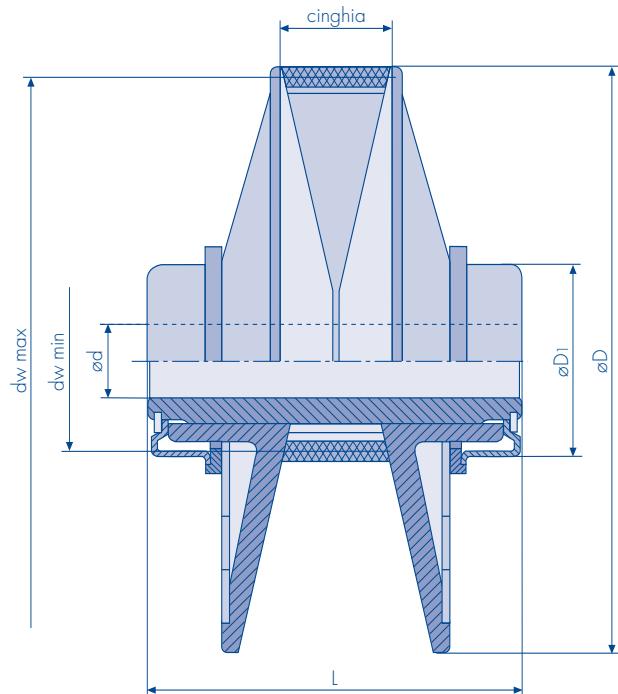

SERIE EDS

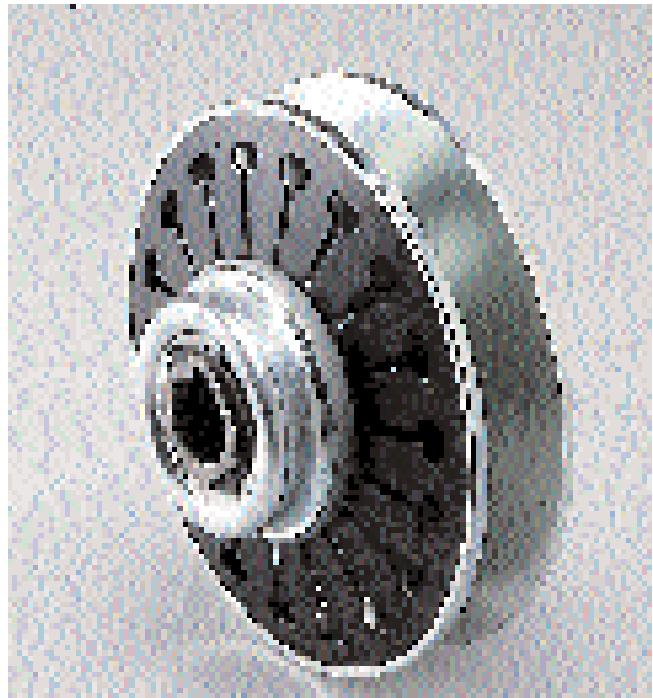


TABELLA DIMENSIONALE (mm) - DIMENSIONS TABLE - GRÖSSENTABELLE

GRANDEZZA SIZE GRÖSSE	130	160	185	200	225	270	300	330	360
Potenza (Kw) - Power - Motorleistung (1)	0,75	1,5	2,2	2,2	3	4	7,5	15	18,5
Sezione cinghia - Belt - Riemen	22 x 8	28 x 8	37 x 10	37 x 10	47 x 13	47 x 13	55 x 15	65 x 20	70 x 20
ø d standard (2)	14-19	19-24	24-28	24-28	28	28	38	38-42	42-48
ø d max (2)	22	25	30	30	30	42	42	42	50
ø D	130	160	185	195	225	270	300	330	360
ø D1	58	66	66	66	85	85	115	115	115
dw min	48	50	61	61	65	80	83	92	105
dw max	126	156	180	190	218,5	263,5	292,5	320	350
L	92	105	125	125	140	150	180	220	220
Peso (Kg) - Weight - Gewicht	1,7	3	4,5	5	6,5	11	14	21	22

(1) MOTORI A 4 POLE 1400/1' - 4 POLES MOTORS 1400/1' - MOTOREN BEI 4 POLIG 1400/1'
FORI - BORES - BOHRUNG: ISO H7

(2) CAVE - KEYWAYS - NUT: UNI 6604/69 - DIN 6885/1-3


ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA
SPECIAL VERSIONS ON REQUEST
SPEZIALAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

DATI NON IMPEGNAVITI
NOT BINDING DATA
UNVERBINDLICHE DATEN

SERIE 100: rapporto di variazione 1:3.

100 SERIES: variation ratio 1:3.

SERIE 100: Variationsverhältnis 1:3.

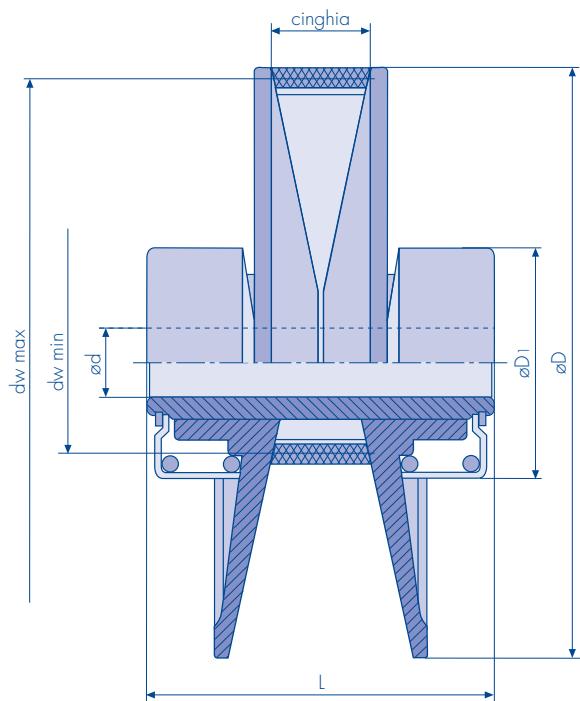

SERIE 100



TABELLA DIMENSIONALE (mm) - DIMENSIONS TABLE - GRÖSSENTABELLE

GRANDEZZA SIZE GRÖSSE	95	110	120	155	180	220
Potenza (Kw) - Power - Motorleistung (1)	0,37	0,55	0,75	1,5	3	4
Sezione cinghia - Belt - Riemen	13 x 6	17 x 5	22 x 8	28 x 8	28 x 8	37 x 10
ø d standard (2)	14	14-19	14-19	19-24	24-28	28
ø d max (2)	20	20	22	25	30	30
ø D	95	110	120	155	180	220
ø D1	58	58	58	66	85	85
d _w min	40	38,5	48	50	58	61
d _w max	92	107,5	116	151	176	215
L	65	72	72	94	110	130
Peso (Kg) - Weight - Gewicht	1	1,4	1,6	2,5	4	5

(1) MOTORI A 4 POLI 1400/1' - 4 POLES MOTORS 1400/1' - MOTOREN BEI 4 POLIG 1400/1'
FORI - BORES - BOHRUNG: ISO H7

(2) CAVE - KEYWAYS - NUT: UNI 6604/69 - DIN 6885/1-3

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA
SPECIAL VERSIONS ON REQUEST
SPEZIALEAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

DATI NON IMPEGNAVITI
NOT BINDING DATA
UNVERBINDLICHE DATEN

DATI TECNICI TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN

Per determinare i dati necessari al dimensionamento di una trasmissione ad interasse fisso risulterà comodo utilizzare le formule sottoelencate.

1. Determinazione dello sviluppo interno della cinghia

Considerando che i d_w riportati sul catalogo per convenzione sono calcolati come segue:

- 1.1 Determinare "di min" e "Di max" delle pulegge.
- 1.2 Calcolare lo sviluppo interno teorico della cinghia:

To determine the data required to size a transmission with fixed axle base, it is convenient to use the formulas given below.

1. Determination of the internal belt development

Considering that the d_w indicated in the catalogue are normally calculated as follows:

$$h_w = 0,25h$$



- 1.1 Determine the "min. di" and "max. Di" of the pulleys.
- 1.2 Calculate the theoretical internal development of the belt:

$$L_i = 2A + \pi/2 (d_i + D_i) + \frac{(d_i - D_i)^2}{4A}$$

dove:
 A = interasse del variatore.
 d_i = diametro interno minimo contatto cinghia puleggia motrice.
 D_i = diametro interno massimo contatto cinghia puleggia condotta.
 L_i = sviluppo interno cinghia teorico.

2. Determinazione della corsa di regolazione della slitta portamotore

Nel caso di trasmissioni con pulegge a doppia espansione (EDS e S100) e condotte fisse si determinerà la corsa della slitta procedendo come segue:

$$A_{\max} = 0,5 [L_i - \pi/2 (d_1 + D_2) - \frac{(d_1 - D_2)^2}{L_i}]$$

$$A_{\min} = 0,5 [L_i - \pi/2 (D_1 + D_2) - \frac{(D_1 - D_2)^2}{L_i}]$$

$$A_{\max} - A_{\min} = \text{corsa/stroke/Hub}$$

dove:
 d_1 = diametro interno minimo cinghia puleggia motrice.
 D_1 = diametro interno massimo contatto cinghia puleggia motrice.
 D_2 = diametro interno contatto cinghia puleggia condotta.
 L_i = sviluppo interno cinghia teorico.

where:
 d_1 = minimum internal diameter of belt driving pulley.
 D_1 = maximum internal diameter of belt driving pulley.
 D_2 = internal diameter of belt driven pulley contact.
 L_i = theoretical internal belt development.

Zur Bestimmung der zur Bemessung eines Getriebes mit festem Achsenabstand erforderlichen Daten ist es zweckmäßig, unten aufgeführte Formeln anzuwenden.

1. Bestimmung der Innenabwicklung des Riemens

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die im Katalog angegebenen d_w laut Konvention wie folgt berechnet werden:

- 1.1 "di min." und "Di max." der Riemscheiben bestimmen.
- 1.2 Die theoretische Innenabwicklung des Riemens berechnen:

wo:
 A = Achsenabstand des Variators.
 d_i = minimaler Innendurchmesser Kontakt Riemen Antriebsriemscheibe.
 D_i = maximaler Innendurchmesser Kontakt Riemen angetriebene Riemscheibe.
 L_i = theoretische Innenabwicklung Riemen.

2. Bestimmung der Einstellhubs des Motorschlittens

Im Falle von Riemscheibenantrieben mit doppelter Spreizung (EDS und S100) und fester angetriebener Riemscheibe, wird die Hub des Schlittens wie folgt bestimmt:

wo:
 d_1 = minimaler Innendurchmesser Kontakt Riemen Antriebsriemscheibe.
 D_1 = maximaler Innendurchmesser Kontakt Riemen Antriebsriemscheibe.
 D_2 = Innendurchmesser Kontakt Riemen angetriebene Riemscheibe.
 L_i = Innendurchmesser Kontakt Riemen.

Per ulteriori chiarimenti o per esecuzioni speciali contattate il nostro ufficio tecnico.

For further clarification or special versions, please contact our technical office.

Für weitere Erklärungen oder für Spezialausführungen wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro wenden.



PIAZZALUNGA Srl - Via Pozze, 7 - 24010 Bracca (Bg) - Tel. (0345) 97121 - Fax (0345) 97970